Automatický pájecí stroj na měď s vysokou rychlostí WPM-155

Model No. WPM-155



SPECIFICATIONS

Model	WPM-155
Tlak vzduchu	0,5-1,0 MPA
Napětí	AC220V / 50Hz
Maximální výkon hlavního motoru	3,4 KW
Výkon hlavního motoru	1,5 KW
Maximální výkon pájecího stroje	20 KW
Chladicí hydraulický tlak	0,2 MPa
Vstupní teplota	méně než 40 °C
Rychlost	8 sekund / kus
Rozměry	2100 mm * 900 mm * 2100 mm
Podlahová plocha	5020 mm * 2100 mm

Popis Automatický pájecí stroj je nejnovější automatický svařovací stroj vyvinutý naší společností. Tento stroj se používá pro svařování všech druhů měděných obrobků. Technika vysokofrekvenčního pájení a robotické rameno realizují svařování mezi obrobky. Má výhody široké škály aplikací, dobrého účinku, vysoké účinnosti, úspory nákladů a životního prostředí atd.

Specifikace

Tlak vzduchu: 0,5-1,0MPA

Napětí: AC220V / 50Hz

Maximální výkon hlavního motoru: 3,4KW

Výkon hlavního motoru: 1,5KW

Maximální výkon pájecího stroje: 20KW


Chladicí hydraulický tlak: 0,2MPa

Přívodní teplota: méně než 40 °C

Rychlost: 8 sekund / kus

Rozměry: 2100 mm * 900 mm * 2100 mm

Podlahová plocha: 5020 mm * 2100 mm

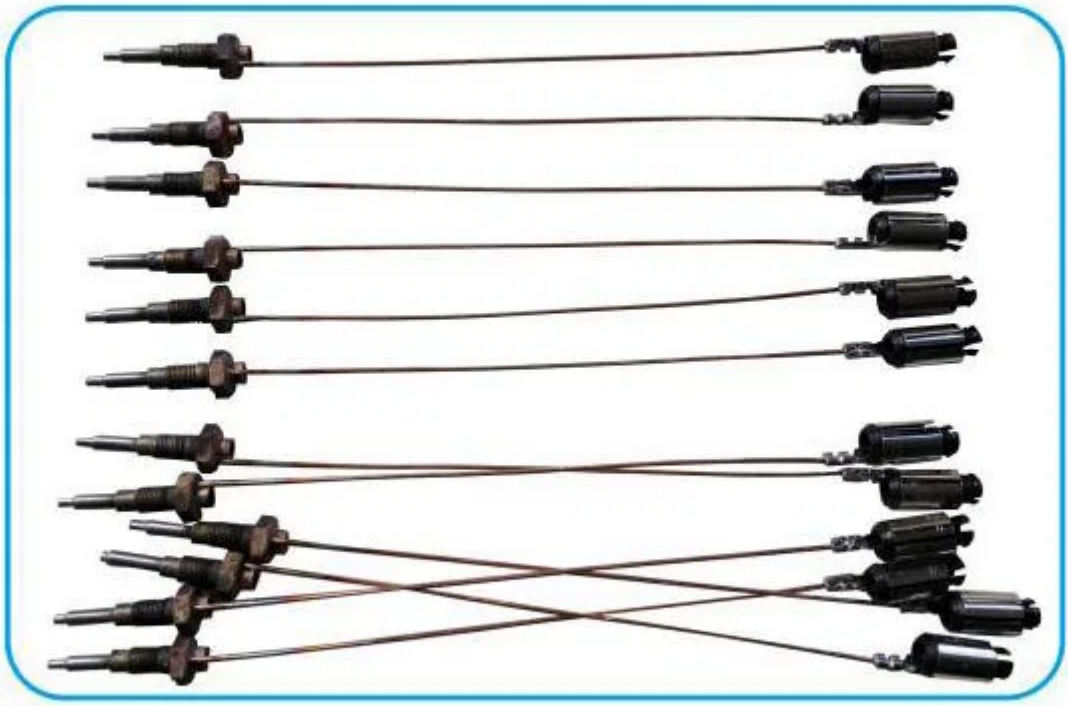

FAQ

Jaké jsou parametry výkonu automatického stroje na tvrdé pájení mědi WPM-155?

WPM-155 má výkon hlavního motoru 1.5KW a maximální výkon hlavního motoru 3.4KW, zatímco stroj na tvrdé pájení dosahuje maximálního výkonu 20KW. Pracuje na AC220V/50Hz.

Jak rychle stroj na tvrdé pájení WPM-155 pracuje?

WPM-155 pracuje rychlostí 8 sekund/ks. Tento čas cyklu podporuje stabilní výkon při automatizovaném tvrdém pájení mědi s robotickým ramenem.

Jaký tlak vzduchu a jaké podmínky chlazení WPM-155 vyžaduje?

WPM-155 vyžaduje tlak vzduchu 0.5-1.0MPA a hydraulický tlak chlazení 0.2MPa. Teplota přiváděné vody by měla být nižší než 40°C, aby chlazení zůstalo účinné.

Jakou plochu podlahy WPM-155 vyžaduje?

WPM-155 má rozměry stroje 2100mm*900mm*2100mm a vyžaduje plochu podlahy 5020mm*2100mm. Větší prostorová rezerva ponechává místo pro robotické rameno a jeho pracovní prostor.

K čemu je WPM-155 určen?

WPM-155 je automatický stroj na tvrdé pájení mědi postavený kolem robotického ramene. S maximálním výkonem stroje na tvrdé pájení 20KW a rychlostí 8 sekund/ks je zaměřen na automatizované spojování mědi v sériové výrobě.