Příčná krimpovací forma OTP pro výrobu kabelových svazků JW-AP01

Model No. JW-AP01

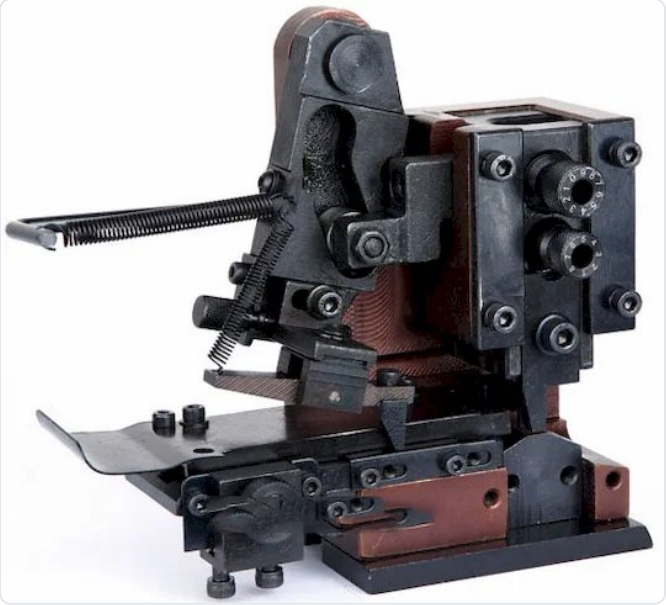

SPECIFICATIONS

JW-AP01 je příčná krimpovací forma OTP pro koncovky, dodávaná jako kompletní sada pro horizontální krimpování. Je stavěná pro krimpovací stroje JST, kde se pás koncovek posouvá přes čelo matrice a krimp se uzavírá na pouzdro z boku, nikoli shora.

Příčné uspořádání drží dráhu pásku krátkou a nechává krimpovací zónu otevřenou směrem k obsluze, takže pouzdro lze zkontrolovat proti kovadlině před sjezdem beranu. Tělo matrice je proto široké, protože podávací dráha a vedení beranu leží vedle sebe, a montážní držák potřebuje prostor u sousední stanice.

Slouží jako náhradní matrice na stávajících stanicích s aplikátorem OTP a jako horizontální protějšek, když se jedna specifikace svazku vyrábí na horizontálním i vertikálním lisu.

Klíčové vlastnosti

1. Příčný tvar matrice OTP, krimp se uzavírá přes pouzdro z boku a pás se posouvá horizontální dráhou

2. Horizontální orientace sladěná s geometrií beranu stanic s aplikátorem JST OTP

3. Šroubované vodicí desky na těle matrice, takže podávací dráhu lze po opotřebení seřídit bez výměny bloku

4. Vratná pružina a táhlo vedené za krimpovací zónou, což drží odpad z pásku a třísky mimo pohyblivé díly

5. Zakrytý vstupní zlab, který podpírá nosný pásek před posunem do krimpovací polohy

6. Čtyřšroubové uchycení základny na standardní lože OTP, takže přestavba je výměna matrice a zkušební krimp

Technické specifikace

Parametr	Specifikace
Model	JW-AP01

Parametr	Specifikace
Typ formy	Typ formy
Příčná krimpovací forma OTP pro koncovky	Orientace krimpu
Horizontální	Podávání koncovek
Příčné, přes čelo matrice	Kompatibilita se strojem
Krimpovací stroje JST	Použití

Aplikace

Krimpování kabelových koncovek

— Krimpovací stroje JST s příčnými matricemi OTP pro otevřené kabelové koncovky

— Montážní buňky kabelových svazků, kde se koncovky krimpují na horizontálních stanicích s aplikátorem

— Náhrada opotřebené příčné matrice na stávajícím aplikátoru OTP s využitím původní základny a adaptéru beranu

— Druhá matrice na lince, kde se stejná koncovka lisuje na horizontálním i vertikálním lisu, takže obě stanice sdílejí jeden krimpovací referent

