
Vertikální navíječka pásky pro kabely 3-25mm, spirálové navíjení JW-25W

Model No. JW-25W

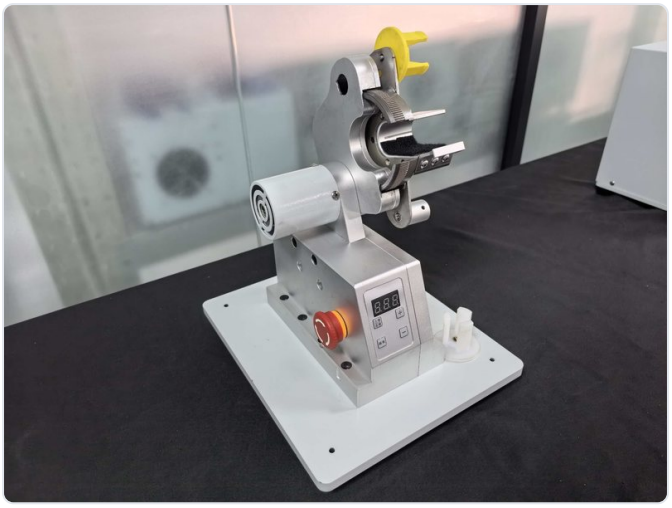

SPECIFICATIONS

Model stroje	JW-25W
Typ stroje	Vertikální navíječka pásky
Napětí	100-240V 50/60HZ
Rozměry stroje	Š300*D250*V330mm
Čistá hmotnost	10kg
Způsob navíjení	Spirálové navíjení
Použitelné pásky	PVC, vinyl, flockovaná textilie, textilní páska, vysokoteplotní páska, keramická páska atd.
Použitelný průměr vodiče	3-25mm
Šířka pásky	5-25mm
Maximální vnější průměr pásky	110mm
Velikost vnitřního otvoru pásky	38mm/32mm volitelné, ostatní na zakázku
Směr navíjení	Vlevo a vpravo
Rychlost	1-9 rychlostních stupňů (nastavitelná)
Počet závitů bodového navíjení	1-99 závitů (nastavitelný)

JW-25W je svislý textilní páskovací stroj pro krátké vodiče a rozvětvené svazky, které se na vodorovném ložiště obtížně. Navíjí vodiče 3–25 mm páskou 5–25 mm ve spirálovém vzoru, pracuje na 100–240 V a váží 10 kg. Malé buňky svazků a opravárenské stoly jej používají, protože se dá přesouvat mezi stanicemi a nastavit během minut.

Klíčové vlastnosti

- **Svislé uspořádání** — vřeteno stojí svisle, takže krátké vodiče a rozvětvené svazky visí volně mimo lože a zůstávají snadno podávatelné rukou.
- **Devět rychlostních stupňů** — rychlost se volí ve stupních 1 až 9, což dává použitelný pracovní rozsah bez programování nebo vyvolávání receptu.
- **Bodové navíjení do 99 otáček** — počítaný bodový režim omotá nastavený počet otáček na jednom místě, což vyhovuje úvazům, odbočkám a místům štítků.
- **Obousměrné navíjení** — rotace vlevo i vpravo je k dispozici, takže zrcadlově uspořádané svazky nevyžadují obrácení vodiče.

- **Široká kompatibilita pásek** — PVC, vinyl, plyšová tkanina, textilní, vysokoteplotní a keramická páska běží na stejné hlavě.
- **Kompaktní tělo** — 300 × 250 × 330 mm a 10 kg čisté hmotnosti, se vstupem 100–240 V, který se zapojí do jakékoli dílenské sítě.

Technické specifikace

Model	JW-25W
Typ stroje	Svislý textilní páskovací stroj
Napětí	100–240 V, 50/60 Hz
Rozměry stroje	Š300 × D250 × V330 mm
Čistá hmotnost	10 kg
Režim navíjení	Spirálové navíjení
Použitelný průměr vodiče	3–25 mm
Šířka pásky	5–25 mm
Maximální vnější průměr pásky	110 mm
Vnitřní otvor pásky	38 mm / 32 mm volitelně, ostatní na přání
Směr navíjení	Vlevo a vpravo
Rychlost	1–9 stupňů, nastavitelná
Otáčky bodového navíjení	1–99 otáček, nastavitelné

Aplikace

- Omotávání krátkých vodičů, kde by byl stroj s ložem na plnou délku pro díl předimenzovaný.
- Odbočky rozvětvených svazků, které potřebují pásku v místě spojení, ne po celé trase.
- Opravárenské a přepracovací stoly, které zpracovávají směs typů kabelů v malých množstvích.
- Uspořádání buněk, kde se jednotka musí mezi sériemi přesouvat nebo ukládat.

Proč zvolit tento model

Vstup 100–240 V znamená, že jedna skladová jednotka pokryje většinu trhů, a tělo 10 kg se expeduje letecky bez penalizace za dřevěnou bednu. Jádra pásky 32 mm nebo jiné velikosti se dodávají na potvrzenou objednávku a nastavení stroje pro nový díl se dosáhne během několika minut bez programování. Spotřební díly a hnací komponenty držíme skladem a náš tým podporuje nastavení telefonicky nebo videem během první výrobní série.