
Automatický krimpovací stroj pro 3-kolíkové zástrčky WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

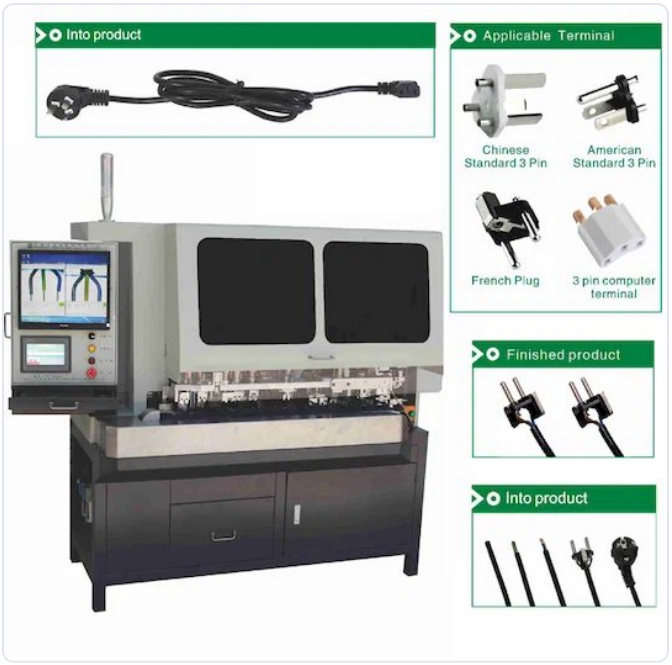

SPECIFICATIONS

Model	WPM-3500A
Rychlost krimpování	1200-1300 ks/h
Děrovací síla	3T
Napětí	AC220V/50Hz
Velikost odizolování drátu	0,6-0,8 MPa
Hmotnost	1200 kg
Rozměry	2400 mm x 2400 mm x 1420 mm

Plně automatické tříkolíkové vložky zástrček Krimpovací stroj WPM-3500A

Popis:

Nastavení automatických odpočtů, automatické rozlišení barev, automatická linka, automatický strip endotel, automatická detekce barvy, automatický podávání svorek a automatické nýtování drátu po dokončení. Ve srovnání s Originální provoz, úspora 3-5 pracovníků snižuje nehodovost, setřípracovní sílu a zvyšuje produktivity, bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Vzduchový válec SMC; Panasonic PLC řadič,Vláknové senzory jsou k dispozici pro přizpůsobení, pokud je speciální prosba.

Použitelný kabel:

H03VV-F, H05VV-F (<1,5 m^2), lze přizpůsobit podle zákazníka prosba!

Plně automatická tříkolíková zástrčka Krimpovací stroj vložek			
Model	WPM-3500A	Tlak Rychlost připojení	1400-1600KS / h
Děrovací síla	3T	Napětí	AC220V/50Hz
Velikost odizolování drátu	0,6-0,8 MPa	Hmotnost	1200KG
Dimenze	2400 mm * 2400 mm * 1420 mm		

FAQ

Jakou raznou sílu poskytuje plně automatický stroj na krimpování 3kolíkových zástrček WPM-3500A?

WPM-3500A je konstruován s raznou silou 3T. Tato úroveň síly je určena pro plně automatické krimpování koncovek 3kolíkových zástrček a pomáhá udržet spoje koncovek pevné a opakovatelné v celé výrobní sérii.

Jaká specifikace odizolování vodiče je uvedena u automatického stroje na krimpování 3kolíkových zástrček WPM-3500A?

WPM-3500A je specifikován rozměrem odizolování vodiče 0.6-0.8MPa. Tato hodnota popisuje provozní podmínku, při níž stroj připravuje konec vodiče před tím, než je koncovka zalisována do zástrčky.

Pro jaké výrobní úlohy je automatický krimpovací stroj WPM-3500A určen?

WPM-3500A je určen pro plně automatické krimpování koncovek 3kolíkových zástrček. Kombinací razné síly 3T se specifikací odizolování 0.6-0.8MPa vyhovuje montážním linkám, které chtějí konzistentní kvalitu krimpování s menším podílem ruční práce.